VITRAC

HITACHI

Reliable solutions

Seri ZAXIS -5G

ZAXIS350LCH

Công suất động cơ	**184 kW (246 HP)**	Chiều dài cần	**6.4 m (loại H)**
Dung tích gầu	**1.5 m^3**	Chiều dài tay đòn	**3.2 m (loại H)**
Trọng lượng vận hành	**34 100 kg**	Đối trọng	**6 900 kg**

Hình ảnh minh họa có thể chứa một số trang bị tùy chọn.

- Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt
- Động cơ kim phun thường, thích hợp điều kiện thị trường Việt Nam
- Cabin OPG - Thiết kế chống vật liệu rơi
- ConSite — Hệ thống giám sát toàn bộ tình trạng thiết bị từ xa

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ZX350LCH-5G

ĐỘNG CƠ

Model ..... Isuzu AH-6HK1X
Loại ..... 4 kì, làm mát bằng nước, phun trực tiếp
Nạp khí ..... Turbo tăng áp, làm mát trong
Số xi lanh 6
Công suất định mức
ISO 9249, net ..... 184 kW (246 HP) ở 2000 vòng/phút
SAE J1349, net ..... 184 kW (246 HP) ở 2000 vòng/phút
Mô men xoắn cực đại..... 873 Nm (89.0 kgfm) ở 1700 vòng/phút
Dung tích xi lanh ..... 7.790 lít
Đường kính x Hành trình .... 115mm x 125mm
Ắc quy ..... 2x 12 V / 128 Ah

HỆ THỐNG THỦY LỰC

Bơm thủy lực

Bơm chính ..... 2 bơm piston hướng trục thay đổi lưu lượng
Lưu lượng tối đa ..... 2 x 279 lít/phút
Bơm điều khiển ..... 1 bơm bánh răng
Lưu lượng tối đa ..... 32.8 lít/phút

Mô tơ thủy lực

Di chuyển ..... 2 mô tơ piston thay đổi được lưu lượng
Quay toa ..... 1 mô tơ piston (đĩa nghiêng)

Các xi lanh thủy lực

	Số lượng	Đường kính	Đ. kính phần ty
Cần	2	145 mm	100 mm
Tay đòn	1	170 mm	115 mm
Gầu	1	140 mm	95 mm

KHUNG GẦM

Tốc độ di chuyển ..... Nhanh : 0 đến 4.9 km/h
Chậm : 0 đến 3.1 km/h
Lực phát động di chuyển (max) ..... 298 kN (30 400 kgf)
Khả năng leo dốc ..... 70% (35 độ)

KÍCH THƯỚC

Đơn vị: mm

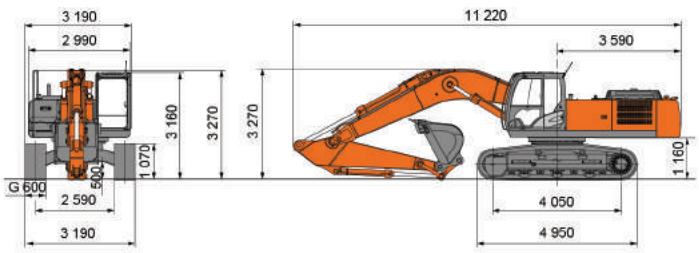

CẤU TRÚC PHÍA TRÊN

Quay toa

Tốc độ quay toa ..... 10.7 vòng/phút
Mô men quay toa ..... 120 kNm (12 200 kgfm)

Cabin vận hành

Cabin rộng rãi, độc lập, rộng 1005 mm, cao 1675mm

CÁC LỰC XÚC ĐÀO

Chiều dài tay đòn	3.2 m
Lực đào của gầu (*ISO)	246 kN (25 100 kgf)
Lực đào của gầu (*SAE: PCSA)	214 kN (21 800 kgf)
Lực của tay nâng (*ISO)	185 kN (18 900 kgf)
Lực của tay nâng (*SAE: PCSA)	177 kN (18 100 kgf)

*Ở chế độ Power Boost.

LƯỢNG NHỚT BẢO DƯỠNG

Thùng nhiên liệu ..... 630.0 lít
Nước làm mát động cơ ..... 35.0 lít
Nhớt động cơ ..... 36.0 lít
Bộ giảm tốc quay toa ..... 15.7 lít
Hộp số di chuyển (mỗi bên) ..... 9.2 lít
Hệ thống thủy lực ..... 340.0 lít
Thùng nhớt thủy lực ..... 180.0 lít

PHẠM VI LÀM VIỆC

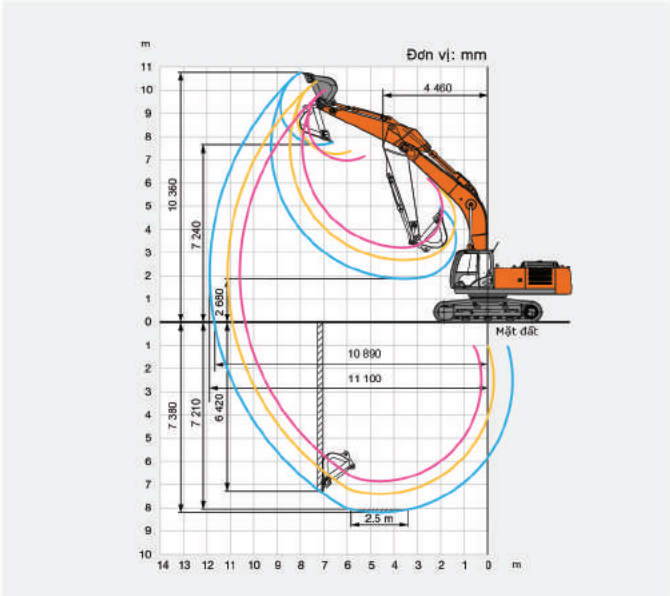

Đặc tính kỹ thuật thiết bị có thể thay đổi mà không báo trước.

TỔNG ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC TẠI VIỆT NAM

VITRAC

TRỤ SỞ CHÍNH
ĐC: 990 - Xa lộ Hà Nội, Kp. 2, P. Bình Đa
TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: (0251) 383 1615 | **MST:** 3600437439
vinhphu@vitrac.vn www.vitrac.vn
www.facebook.com/vitrac.vn

TRUNG TÂM 3S ĐÀ NẴNG
ĐC: 150, QL14B, Thôn Thạch Nham Đông,
Xã Hòa Nhơn, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng
ĐT: (023) 6364 4794
vinhphudanang@vitrac.vn

TRUNG TÂM 3S HÀ NỘI
ĐC: Lô 1, Khu Công Nghiệp Quang Minh,
Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: (024) 3556 22 77
vinhphuhanoi@vitrac.vn